

LIQUID

4 SIDE SEALING TYPE PACKING MACHINE SUPER-1200S

NEW



A·U·T·O·P·A·C·K·I·N·G·M·A·C·H·I·N·E·S
AUTOPACKKOREA

LIQUID

4SIDE SEALING TYPE PACKING MACHINE SUPER-1200S

● SUPER-1200S 특징

- SUPER-1200S는 생산능력을 향상 시켰습니다. (600팩/분 ~ 800팩/분)
- 터치스크린을 적용하여 기계 운용 정보를 쉽게 볼 수 있으며 온도제어, 길이조정, 기타 모든 제어가 일목요연하게 설정되어 초보자도 손쉽게 사용하실 수 있습니다.
- 식품의 위생적인 생산을 위하여 사용되는 모든 부품 및 생산품에 대해 위생적으로 제작, 관리 하였습니다.
- 제품은 사용자를 위해 간단한 구조로 설계되어 사용자의 편리성을 한층 더해줄 것이며, 사용되는 부품들의 규격화로 제품의 호환성을 높여 생산성 증대에 도움이 될 것 입니다.
- 생산 중에도 중량조절 및 속도 조절이 손쉽게 운용할 수 있습니다.
- 센터실러 및 앤드실러는 오픈타입으로 되어있어 편리하게 보전 업무를 수행할 수 있습니다.
- 앤드커터의 칼날 마모에 의한 교체작업도 용이 하도록 설계되어 있습니다.
- 원단 공급에 따른 필름텐션 장치를 장착하여 불량률을 현저히 감소하였습니다.
- 모든 기계 동작 부위에 안전 커버를 설치하여 안전한 작업 환경을 유지하여 드릴 것 입니다.
- 각 부위에 언제나 청결한 제품 상태를 유지하는 환경을 만들었습니다.



● 포장내용물

토마토 케찹, 칠리소스
각종 페이스트, 시럽
샴푸, 린스, 세제류

● 포장재료

AL + PE, OPP + PE, LLDPE
NYLON + LLDPE
기타 열접착 가능한 포장지

● Features

- SUPER-1200S has improved its production capacity. (600 pack/min to 800 pack/min.)
- It is possible to see the all information by using the touch-screen. It is easy to control the temperature and others so this machine can be easily used by a beginner too. (It is possible to equip a general control.)
- Every product and component part which are used for manufacturing the sanitary product like the food.
- This product is designed in a simple structure which will provide the user with better convenience on use. The compatibility of the product which has been increased through regulating the component parts which are used will be helpful on the increase of productivity.
- It is possible to control the weight and the speed while manufacturing.
- It is convenient to clean the center-sealer and end-sealer which are open-type.
- It is simple to change the blade of the end-cutter.
- Fabric supplies the film tensioning device mounted on the scrap has decreased significantly.
- Every part is equipped with the security-cover, which will provide you with the secure working environment.
- Every part is equipped with the clear condition of the product can be maintained all the time.




● Contents


Tomato ketchup, chili sauce
Pastes, syrups
Shampoo, conditioner, detergent

● Packing Material

AL + PE, OPP + PE, LLDPE
NYLON + LLDPE and other kinds of the packing
paper that can be attached by the heat



● 규격 Dimension

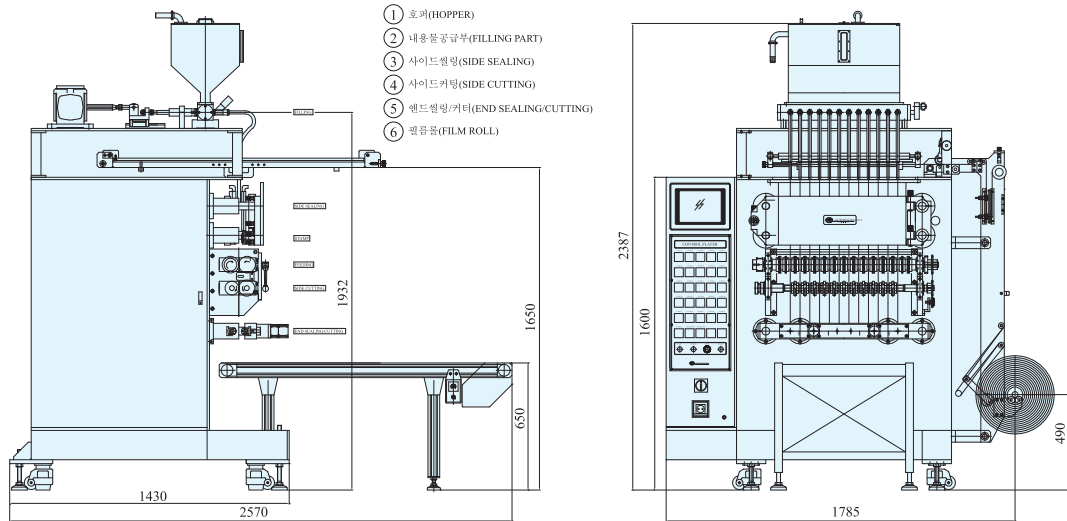

● 사양 Specification

MODEL	SUPER-1200S	MODEL	SUPER-1200S
포장열수	12열	PACKING LINE	12Lanes
생산능력	50~70cut(600~800pack/min)	CAPACITY	50~70cut(600~800pack/min)
포장규격	W30~50 X L70~150m/m	PACKING SIZE	W30~50 X L70~150m/m
충진용량	5~15ml	FILLING CAPACITY	5~15ml
포장형태	4면 씰링	PACKING TYPE	4 Side sealing
인쇄맞춤	광전관 SYSTEM	ADJUSTEMENT OF PRINT	PHOTOTUBE SYSTEM
소비전력	약 5~8kw/hr	POWER CONSUMP	about 5~8kw/hr
사용공압	5~6kg/cm	PNEUMATIC POWER	5~6kg/cm
사용전력	2.2kw, 220/380V(50~60hz)	ELECTRIC POWER	2.2kw, 220/380V(50~60hz)
기계중량	약 1,500kg	WEIGHT	about 1,500kg

※대상물과 작업조건에 따라 사양은 변경될 수 있습니다. ※We reserve the right to introduce technical modifications without previous notice.



본사 & 공장 : 경기 고양시 일산동구 장항동 591-20
 TEL : 031)908-9661~2 FAX : 031)908-9663

Head Office & Factory : 591-20 Janghang-dong, Ilsandong-gu, Koyang-si, Kyunggi-do, Korea
 TEL : +82-31-908-9661~2 FAX : +82-31-908-9663

URL : <http://www.autopackkorea.com> E-mail : autopack@korea.com